


Уразливі місця танка на прикладі російського Т-90С:

1 – ствол гармати; 2 – прилади спостереження та прицілювання; 3 – дах вежі; 4 – корма вежі; 5 – дах моторно-трансмiсійного відділення; 6 – корма корпусу; 7 – напрямний коток; 8 – опорний коток; 9 – трак гусениці; 10 – ведучий коток; 11 – борт корпусу.

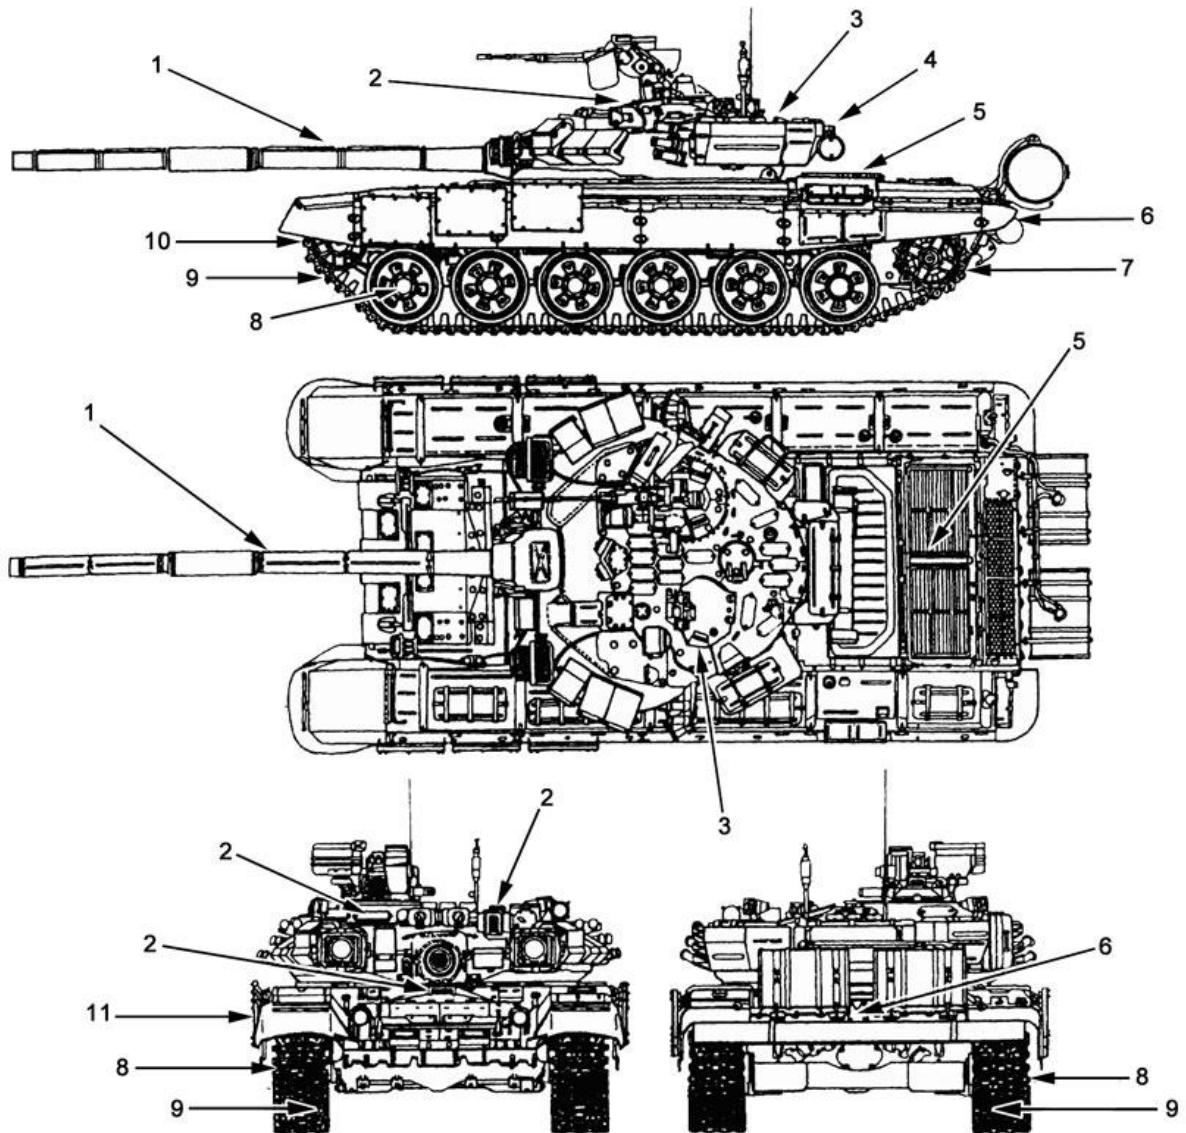

**Професіоналізм
ЯК КУЛЬТ**